

MC100-2WT

1.




1-1



2.

2.1

DIN

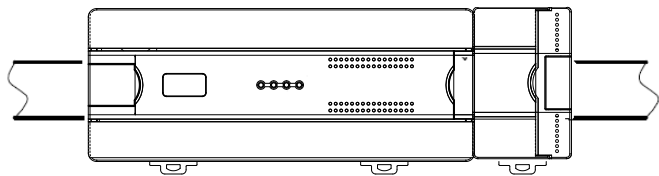

2.4

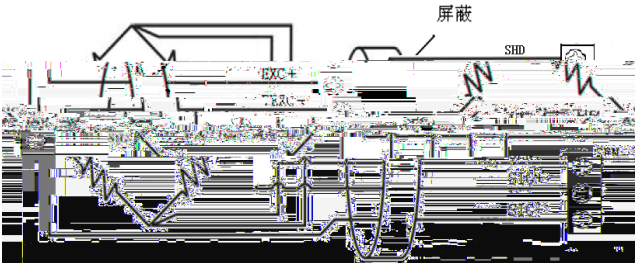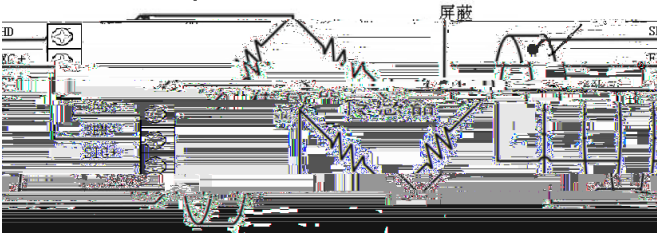

4-1 MC100-2WT			
24V+	24V	24V-	24V
●		●	
EXC1+	1	SIG1+	1
EXC1-	1	SIG1-	1
SEN1+	1	SHD1	1
SEN1-	1		
EXC2+	2	●	
EXC2-	2	SIG2+	2
SEN2+	2	SIG2-	2
SEN2-	2	SHD2	2

3.

3.1

3.1

3-1

	Ω
	Ω
	/℃

4.

4.1

输入通道_2

通道状态

通道开启

重量值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6.

系统块

输入过滤器 输入点 高级设置 通讯口 特殊模块配置

地址	模块类型	模块属性
0	MC100-2WT	设置—>
1		
2		
3		

选择模块类型后，双击鼠标或点击右面的“...”按钮可以对该模块进行详细设置，按[Delete]键可以将其删除。

Help OK Cancel

MC100-2WT 配置

模块识别码 D 100 模块版本 D 101

模块状态 D 102

输入通道_1

通道状态

通道开启

重量值

D 200

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 203

AD值(双字)

D 204

说明： 前面有“D”标记的表示该项对应主模块 D 寄存器地址。

确定 取消

输入通道_2

通道状态

通道开启

重量值

D 300

清零范围

20

%

满量程

30000

(1%~99%)

(1~32767)

重量分度值

1

d

滤波等级

2

(1~10)

(0~5)

追零范围

0

d

追零时间

1

秒

(0~3000)

(1~10)

判稳范围

1

d

判稳时间

3

百毫秒

(1~1000)

(1~100)

指令发送

D 303

AD值(双字)

D 304

6-2

/*X4输入有效时，通道2重里清零*/			
X4		[MOV 1 D303]	
/*X5输入有效时，通道2重里去皮*/			
X5		[MOV 2 D303]	
/*X6输入有效时，通道2重里零点校准*/			
X6		[MOV 3 D303]	
/*X7输入有效时，通道2重里线性校准10000克*/			
X7		[MOV 10000 D303]	
/*当模块通道2指令完成标志位为1时，发送0指令清除指令完成标志*/			
H	BLD	D102	13
	[	MOV	0 D303]

7.

☐ ☐ ☐ ☐